



1 Software downloaden:

Optie 1:

Download de software van onze website (de MAC versie is nog niet beschikbaar) middels deze link:

<http://www.semafoonwinkel.nl/index.php?page=info&action=Download>

Optie 2:

Ga naar www.SemafoonWinkel.nl => Download (menu links onderin) => Klik op Software (onder Birdy).

[Birdy:](#)
[Software](#)

[Specificaties:](#)
[Scorpio](#)
[Pilot](#)
[AL-A28](#)

2 Software installeren:

Met de muis op het bestand Birdy P2000.zip gaan staan, rechtse muistoets klik => alles uitpakken.

Birdy P2000.zip	23-5-2015 12:29	Gecomprimeerde ...
-----------------	-----------------	--------------------

Dubbelclick nu op TPLpagers.exe


marker.png	23-5-2015 11:07	PNG-afbeelding	2 kB
marker1.png	23-5-2015 11:07	PNG-afbeelding	3 kB
marker2.png	23-5-2015 11:07	PNG-afbeelding	3 kB
TPLpagers.exe	23-5-2015 11:07	Toepassing	2.707 kB
TPLpagers_DE.CH.languagedll	23-5-2015 11:07	LANGUAGEDLL-b...	26 kB
TPLpagers_DE.languagedll	23-5-2015 11:07	LANGUAGEDLL-b...	26 kB
TPLpagers_EN.languagedll	23-5-2015 11:07	LANGUAGEDLL-b...	25 kB
TPLpagers_FR.languagedll	23-5-2015 11:07	LANGUAGEDLL-b...	27 kB
TPLpagers_NL.BE.languagedll	23-5-2015 11:07	LANGUAGEDLL-b...	26 kB
TPLpagers_NL.languagedll	23-5-2015 11:07	LANGUAGEDLL-b...	26 kB
TPLpagersOpt.ini	23-5-2015 11:07	Configuratie-inste...	1 kB

Wanneer de software een foutmelding geeft => ga dan naar **aanvulling 1** onderin dit document.




3 Programma instellingen:

Communicatie met Birdy => communicatiepoort => Poort aanklikken => Selecteer

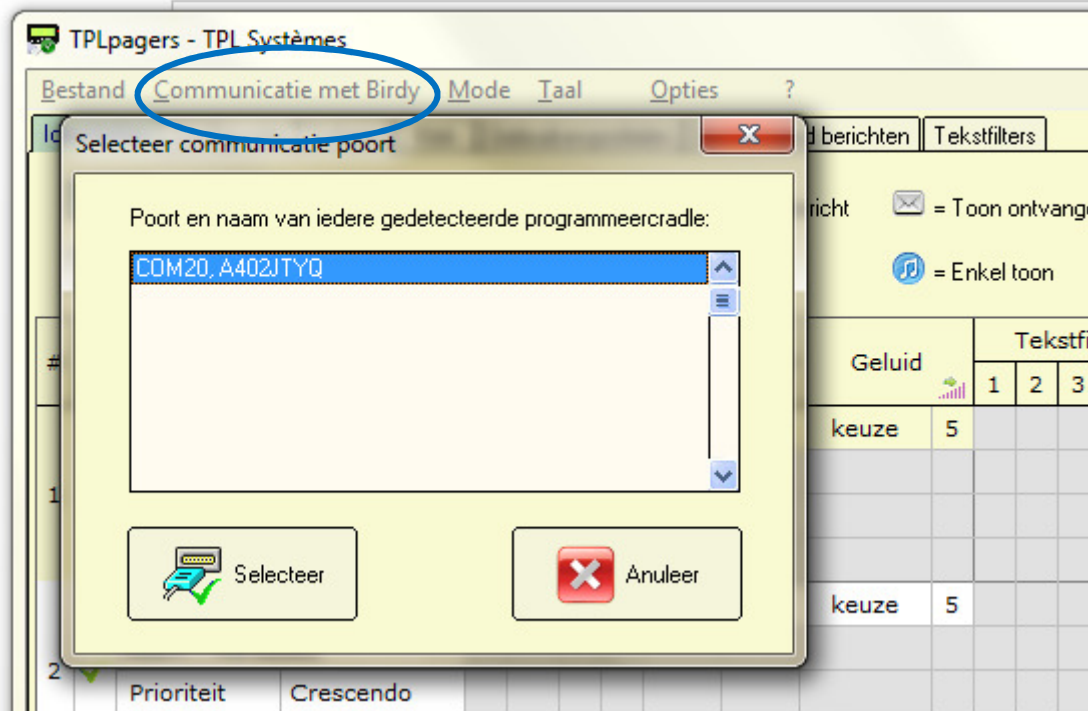


- Wanneer het programma geen enkele compoort waarop de programmer was aangesloten kan vinden, de USB-kabel losnemen en weer terugsteken, dan wordt de USB-poort geüpdatet, en kun je de pager uitlezen en proggen.

Opties => BirdyWP Flex aanvinken

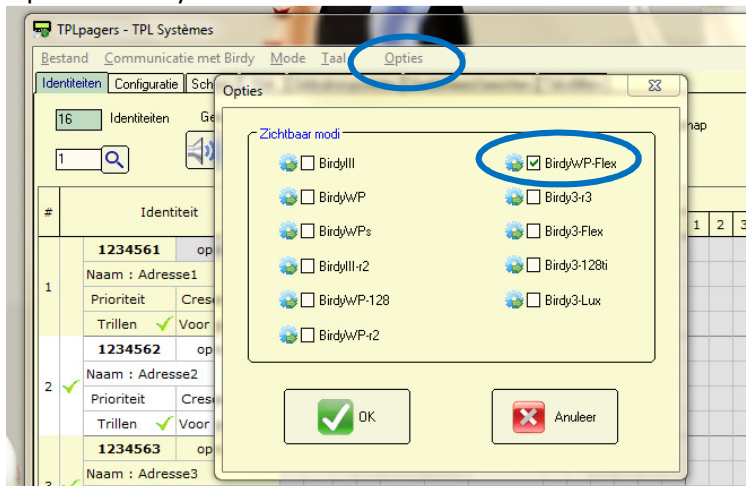




Controleer nu of bij Mode => BirdyWP Flex geselecteerd is.

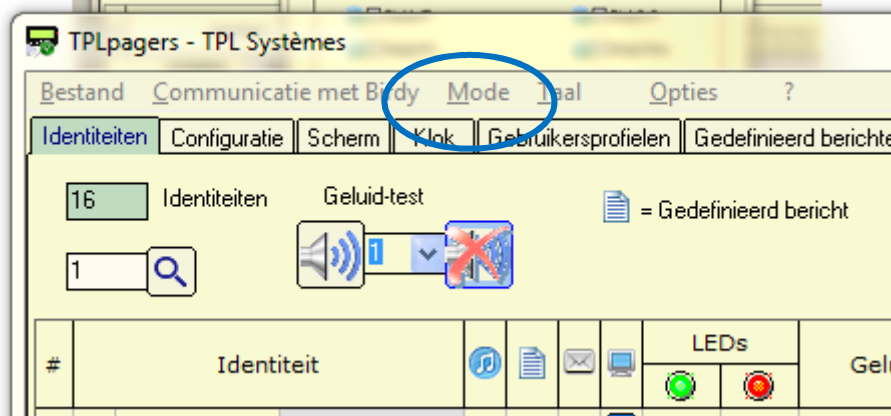

4 Instellen taal:

Kies taal => Nederlands

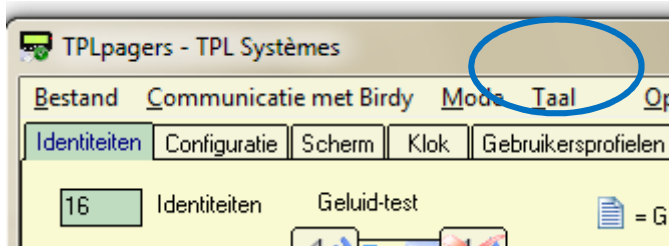



Aanvulling 1:

Indien U een dll-error melding krijgt (niet kunnen vinden van bestand ftd2xx.dll).

Wat Is FTD2XX.dll?

FTD2XX.dll is een type van DLL file geassocieerd met FTDIChip CDM Drivers ontwikkelt door Eq-3 voor het Windows Besturingssysteem. De laatste bekende versie van FTD2XX.dll is 3.01.18, dat werd geproduceerd voor Windows.

Dit zijn gedeelde bestanden, DLL bestanden bestaan buiten de software-applicatie zelf. Hoewel dit vele voordelen voor software-ontwikkelaars biedt, kan men door deze scheiding ook een mogelijkheid om in de problemen te komen.

In 95% Van de gevallen staan de benodigde DLL files al op Uw computer. Deze worden namelijk ook vaak gebruikt voor randapparatuur zoals printers, programmeer hardware etc.

Indien dat niet het geval is, zullen ze alsnog handmatig toegevoegd moeten worden (dit hoeft maar één keer).

Optie 1:

- Bij Windows 7 "als administrator uitvoeren aanvinken" daarmee omzeil je de ftd2xx.dll melding.

Met de muis op het bestand TPLpagers.exe gaan staan, rechtse muistoets klik, uitvoeren als Administrator kiezen.

Optie 2:

- Bijgaand ook nog een driver link:

<http://download.dll-files.com/fixer/file/dffsetup-ftd2xx.exe>

Deze driver installeren, dat zou het probleem ook moeten oplossen.

Optie 3:

- Bestanden downloaden van onze website. Er staan 2 downloads, verschillen zijn ons nog onbekend.

Beide downloaden, unzippen, en in Birdy installatie directory neerzetten.

Ga nu weer door naar installeren software.

Aanvulling 2:

Geluiden tips:

1) De Birdy geeft het geluid van het hoogste capcode nummer (dus liggend aan de capcode zelf en niet de plek waar hij geprogrammeerd staat).

2) In het programma komt bijv. het geluid van nummer 19 overeen met het geluid van CAP code nummer 18 in de pager.

3) Geluiden / functies kunt U snel testen door code 2029568 (gaat minstens iedere minuut) of code 0005000 (gaat iedere 5 minuten) in de pager te zetten.